


Q-7 Color Flood Light

Color Flood Light **Q-7**



広いエリアをカバーする フルカラー LEDフラッドライト


- 保護等級IP65で野外使用も可能
- コンパクトボディながら最大28,000ルーメンの高出力
- RGBに加え高出力白色LEDも搭載、広範囲な色再現性を実現
- 優れたデザイン性で建築照明にも最適
- スタジオでのフラッドライト、ステージでのブラインダー、ストロボにも効果を発揮する110°ワイドスプレッドアングル




仕様

光源	2,000×RGB+W SMD LED素子
器具光束	28,000lm
効率	60lm/w
LED素子平均寿命	50,000時間
配光	110°
入力電源	AC200V 50/60Hz 電源内蔵型
消費電力	450w (全LEDFull点灯時)
首振角度	0 ~ 190°
制御	USITT DMX512A スタンドアローン LumenRadioワイヤレスDMX RDM対応
接続	Neutrik社製 XLR5pin (HD)
使用DMXch	3, 4, 6, 8
重量	8.1kg
材質	本体: アルミニウムダイキャスト 前面ガラス: 強化ガラス
動作温度範囲	-10 ~ 40℃
湿度環境	最大98%
冷却	自然空冷、強制空冷
保護等級	IP65
EMC関連規格	EN60598-1, EN60598-2-17, EN62471, EN55103-1, EN55103-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
RoHS指令	準拠
付属品	置き用ベースプレート クイックリリース式ブラケット (2個) ワイヤレスDMX用 アンテナ ネオプレーン製パーチ
器具品番コード	Q-7 ColorFloodLight: 80030524

外形図

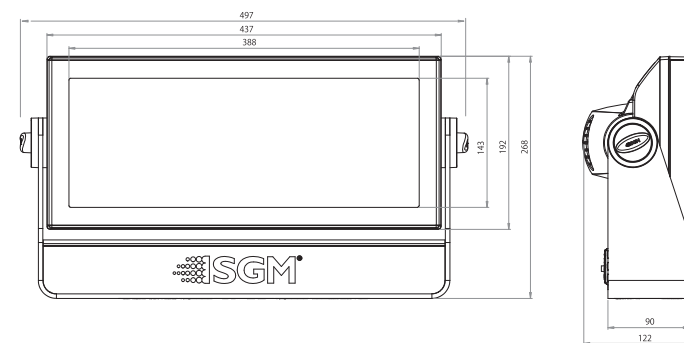


システム構成例

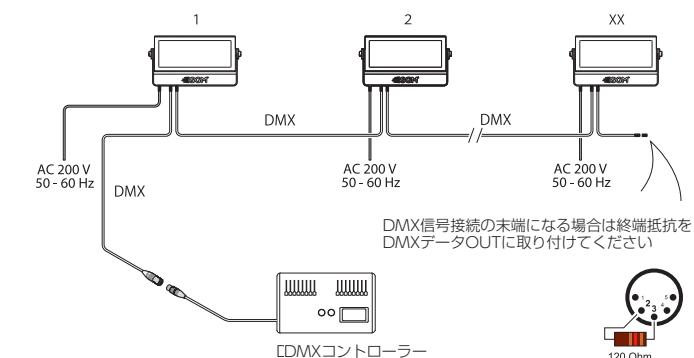

- DMXケーブルで接続される器具は1系統で最大32台まで、ケーブルの総延長は100mまでとしてください。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合せください。
- DMXケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。

照度データ



	ルーメン (lm)	消費電力 (W)	効率 (lm/W)
全点灯	28000	450	62
赤	3100	80	39
緑	6300	134	47
青	1500	125	12
白	19000	135	141

アクセサリ

