


VPL series Video Pixel Linear LED

Video Pixel Linear LED **VPL series**



高輝度RGB LEDピクセルコントロール

- 様々な設置場所にフィットする3つの器具長
- 防塵防水保護IP66 / マリンコーション
- 耐衝撃等級IK09
- オパールディフューザーをオプションで用意
- 専用インターフェースを用いる事で、接続を二重化しておくリダント機能も可能

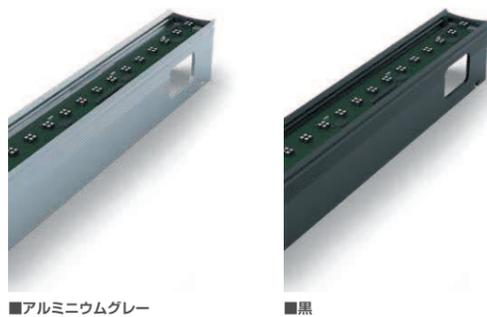


■アルミニウムグレー ■黒



仕様


光源	6×6mm Quad LED
輝度	1220:8,400nits 610:4200nits 305:2100nits
LEDピッチ	19.05mm
LED素子平均寿命	50,000時間
配光	120°
器具サイズ	1220:1220mm 610:610mm 305:305mm
入力電源	200-240V 50/60Hz
消費電力	1220:35w(1220) 610:18w(610) 305:9w(305)
制御	DMX (Artnet, sACN経由)
接続	Multicore 8Pin
重量	1220:1.8kg 610:1.1kg 305:0.7kg
材質	本体:アルミニウム 前面:シリコン
塗装色	アルミニウムグレー、黒、カスタム (オプション) anyRAL
使用可能温度(起動時)	-20 ~ 60℃
湿度環境	最大98%
冷却	自然空冷 (過温度保護機能搭載)
保護等級	防塵・防水 IP66 / 耐衝撃 IK09
IEC規格	EN60598-1、EN60598-2-17、EN60529、 EN62471、EN55015、EN61547、EN55103-2、 EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN55032、 EN55024、EN62368-1
RoHS指令	準拠
器具品番コード	VPL305-20 AG アルミニウムグレー : 80080052 VPL610-20 AG アルミニウムグレー : 80080055 VPL1220-20 AG アルミニウムグレー : 80080053 VPL305-20 BL 黒 : 80080056 VPL610-20 BL 黒 : 80080057 VPL1220-20 BL 黒 : 80080058

外形図

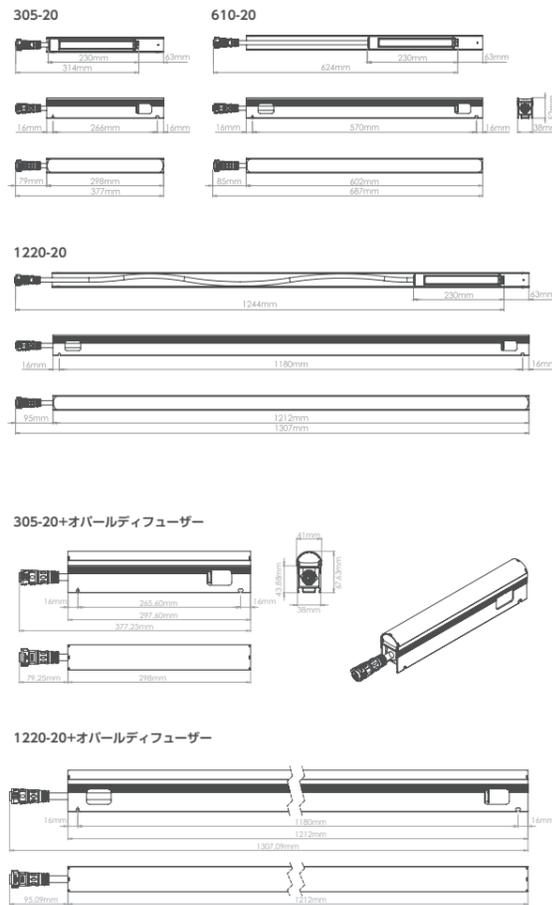


システム構成例

リダント無 構成例

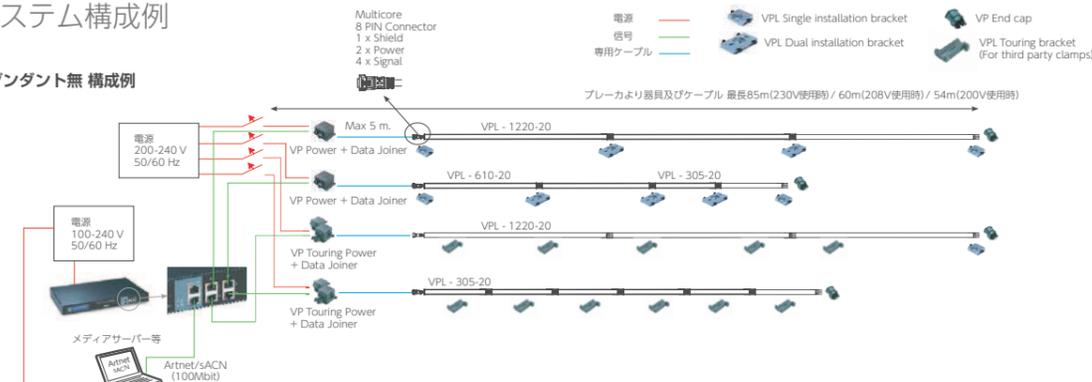

リダント有 構成例

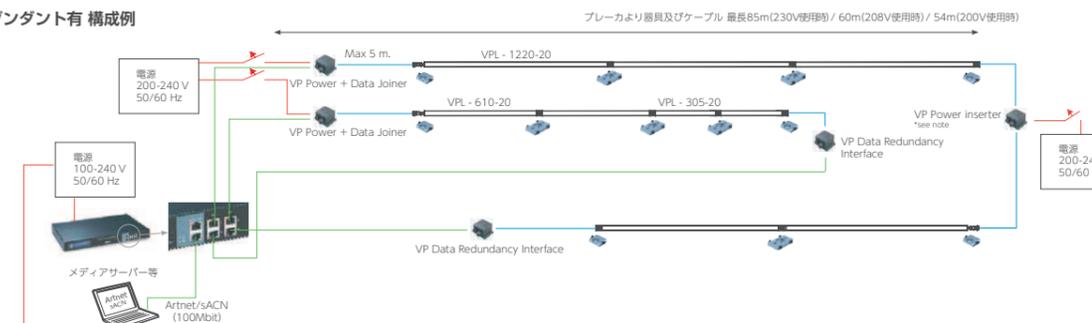

アクセサリ



VP プロセッサ
品番コード: 80070238



VP ケーブル
品番コード: 1m 83062051
2.5m 83062052
5m 83062053



VP Power+Data Joiner
品番コード: 83062046



VP Power Inserter
品番コード: 83062047



Dual Installation Bracket
品番コード: 83060635



Single Installation Bracket
品番コード: 83060634



VPL Touring Bracket
品番コード: 83060633



オパールレンズ

