P-3wash

コンパクト ハイパワー 屋外使用可能な フルカラーLEDウォッシュ

- 防水防塵保護等級 IP66 /屋外で使用可能
- 耐衝撃保護等級 IK09、耐振動性能ANSI C136-31 3G基準クリア防食耐塩塗装C5など優れた耐環境性能
- 最大12,700ルーメン高出力 フルカラーRGBW LED
- 特許技術DEHUMIDIFEIR/除湿機能等による優れた耐環境性能。
- ビームアングルは 10/25/35度 から選択可能
- 光源面を3分割して個別制御可能
- DMXの他、ARTNET、sACNにも対応
- 優れたデザイン性
- LCA（ライフサイクルアセスメント）対象製品

仕様

光源	18x15w 高出力RGBW LED素子
器具光束(最大)	12,700lm
効率	47 lm/w
LED素子平均寿命	50,000h
配光	10° /25° /35° ディフューザーオプション
入力電源	AC100-240V 50/60Hz　電源内蔵型
消費電力	最大340w　：待機時6w
制御	USITT DMX512A /Art-Net/sACN スタンドアローン LumenRadio社ワイヤレスDMX受信 RDM 対応
DMX 接続	SEETRONICS社製 XLR5pin
使用DMXch	3-31
重量	8.1kg
材質	本体:アルミニウム、スチール、ラバー 前面ガラス:強化ガラス
塗装色	黒（標準） RAL9004 白（オプション） RAL9010 カスタム（オプション） anyRAL
使用可能温度(起動時)	−20 ～50 度
湿度環境	最大98%
冷却	強制空冷/自然空冷
保護等級	防塵防水 IP66 / 耐衝撃 IK09
IEC 規格	EN60598-1 、EN60598-2-17 、EN60529、EN62471、 EN55015 、EN61547 、EN55032 、EN55103-1 、EN55103-2 、EN61000-3-2 EN61000-3-3
RoHS 指令	準拠
付属品	True1タイプパワーケーブル(2m) クイックリリース式ブラケット（1 個）
器具品番コード	P-3 Wash std　黒: 80032100
	P-3 Wash POI　グレー：80232010

外形図

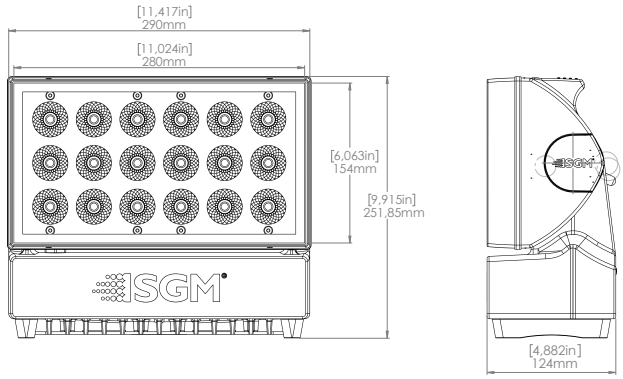

システム構成例

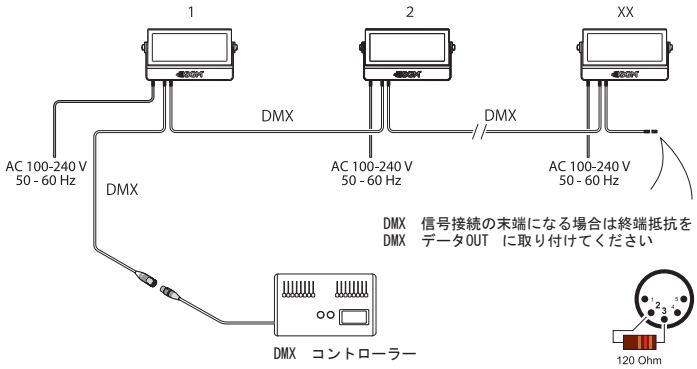

- DMX ケーブルで接続される器具は1系統で最大32 台まで、ケーブルの総延長は100m までとしてください。上記を超える接続をされる場合、別途信号増幅器等が必要となります。詳しくはお問合せください。
- DMX ケーブルは規格に準拠した物をご使用ください。

照度データ

10°



照射距離（m）	1/2照射径（m）	全点灯/RGBW キャリブレート（Lux）	赤	緑	青
1	0.18	258984	53944	76856	20448
2	0.37	64746	13486	19214	5112
3	0.55	28776	5994	8540	2272
5	0.92	10359	2158	3074	818
10	1.85	2590	539	769	204
15	2.75	1150	240	341	91
20	3.70	647	135	192	51
50	9.21	104	22	31	8

25°



照射距離（m）	1/2照射径（m）	全点灯/RGBW キャリブレート（Lux）	赤	緑	青
1	0.44	59108	14828	21404	5292
2	0.89	14777	3707	5351	1323
3	1.33	6567	1647	2378	588
5	2.22	2364	593	856	212
10	4.44	591	148	214	53
15	6.66	263	66	95	23
20	8.88	148	37	53	13
50	22.2	24	6	9	2



35°



照射距離（m）	1/2照射径（m）	全点灯/RGBW キャリブレート（Lux）	赤	緑	青
1	0.65	30797	7780	11280	2852
2	1.31	7699	1945	2820	713
3	1.96	3422	864	1253	317
5	3.27	1232	593	451	114
10	6.53	308	78	113	29
15	9.81	167	34	50	13
20	13.0	77	19	28	7
50	32.6	12	3	5	1



アクセサリー

フィルターフレーム
ディフューザー付セット
品番コード：83061193
フィルターフレームのみ
品番コード：83061197

4-way バンドア
品番コード：83061194

株式会社 SGM JAPAN　〒158-0097 東京都世田谷区用賀2-14-11　ブリュンヒルデ101　TEL：03-5426-2230　FAX：03-3707-2251
＊仕様および外観は予告なく変更する事があります。　＊カタログに掲載されている写真・図表などの無断転載を禁じます。